




FINITRICE STRADALE BF 800 P - Tier 4i


PRESTAZIONI

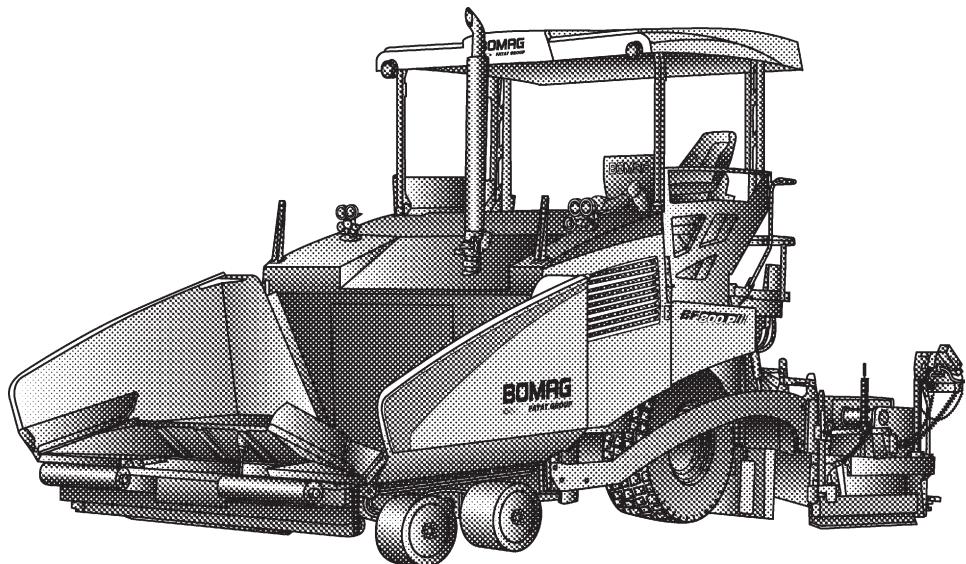

Dati Tecnici

Dimensioni di trasporto in m³

| | |
|----------------|--------|
| BF 800 P S 500 | 41,969 |
| BF 800 P S 600 | 43,423 |

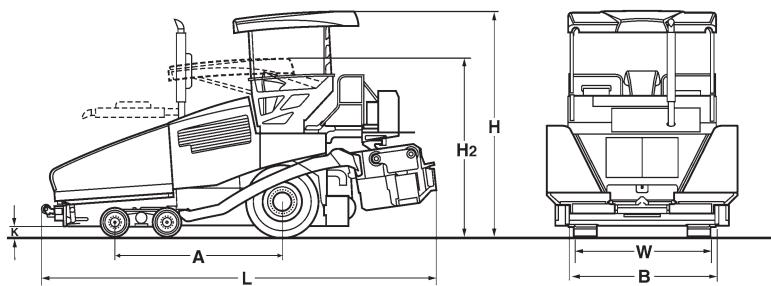

Equipaggiamento standard

- SIDEVIEW
- Sedile di guida girevole e traslabilo lateralmente
- Protezione, cruscotto
- Tettuccio ribaltabile idraulicamente
- Display digitale gestione macchina
- Sponde della tramoggia indipendenti
- Kit di pulizia
- Regolazione idraulica altezza coclea
- Cingoli con raschiatori
- L.C.S. Sistema di alleggerimento del banco e di aumento della trazione
- Regolatore automatico di temperatura banco
- Resistenze in bagno di alluminio
- Riscaldamento automatico banco
- Bloccaggio idraulico del banco
- Regolazione profilo trasversale di stesa
- 6 Luci di lavoro
- Pulsantiera laterale coclea/nastri
- Dotazione attrezzi
- trazione integrale 6x6
- Generatore 30 kVA
- Presa 2x240 volt
- 2 coclee proporzionali e reversibili in ghisa ad usura ridotta, settori della coclea sostituibili singolarmente
- 2 nastri indipendenti l'uno dall'altro e reversibili, lamiera ad alta resistenza all'usura

Equipaggiamento supplementare

- Tramoggia con sponda frontale idraulica
- Piattaforma traslabilo idr./elettr.
- Regolazione idr. del profilo trasversale di stesa
- Paratie laterali girevoli
- Paratie laterali riscaldate
- Paravento laterale piattaforma
- Sedile riscaldabile
- Impianto aspirazione fumi
- Olio idraulico biodegradabile
- Lubrificazione centralizzata
- L.C.S. unilaterale
- Verniciatura speciale
- Allargatori S 500 + S 600
250 mm
500 mm
750 mm
1250 mm
- Riduttori stesa
- Sagomatore bordi 45°/60°
- Pallone luminoso
- Presa 2x240 volt
- Sistemi di Livellazione:
Livellazione longitudinale e trasversale con sensori a ultrasuoni o meccanici

Dimensioni en mm

| | A | B | H | H ₂ | L | W |
|----------------|------|------|------|----------------|------|------|
| BF 800 P S 500 | 3125 | 2550 | 3865 | 3055 | 6800 | 2550 |
| BF 800 P S 600 | 3125 | 3000 | 3865 | 3055 | 6800 | 3000 |

Dati Tecnici

Pesi

Peso operativo CECE kg 20000

20300

Dimensioni di trasporto

Lunghezza mm 6800

6800

Larghezza mm 2550

3000

Altezza mm 3055

3055

Raggio di sterzata interno mm

Raggio di sterzata esterno mm

Prestazioni di guida

Velocità di marcia (1) km/h 7

7

Velocità di marcia (2) km/h 0-15

0-15

Velocità di lavoro (1) m/min 0-20

0-20

Velocità di lavoro (2) m/min 0-45

0-45

Motore

Costruttore DEUTZ

TCD 6.1 L6

Tipo TCD 6.1 L6

4i / 3 b

Normativa sui gas di scarico 4i / 3 b

4i / 3 b

Raffreddamento Acqua

Acqua

Numero di cilindri 6

6

Potenza ISO 3046 kW 140

140

Número de giri min-1 2000

2000

Número de giri min-1 2000

2000

Telaio

Pneumatici posteriori 2

2

-Número 445/80 R25

445/80 R25

Pneumatici anteriori 4

4

-Número mm 500

500

-Diametro mm 280

280

-Larghezza mm

Tramoggia

Capacità m³ 7,2

7,2

Larghezza (sponde aperte) mm 3320

3320

Larghezza (sponde chiuse) mm 2250

2250

Lunghezza mm 2010

2010

Altezza di caricamento (centro) mm 500

500

Nastro / coclea

Número 2

2

Larghezza mm 400

400

Numero di giri U/min 60

60

ndipendente Serie

>Reversibile Serie

Serie

Coclea

>-Número 2

2

>-Diametro della coclea mm 400

400

>-Número de giri U/min 95

95

>-Reverserbetrieb Serie

Serie

Banco

Tipo di banco S 500

S 600

Larghezza base chiuso mm 2550

3000

Larghezza base aperto mm 5000

6000

Larghezza max di lavoro mm 9000

9000

Larghezza min. con riduttori stesa mm 1800

2300

Spessore di stesa mm 300

300

Profondità piastra di usura mm 400

400

Spessore piastra di usura mm 15

15

Riscaldamento Elettrico

Elettrico

Profilo trasversale di stesa % -2,5 ... +4,5

-2,5 ... +4,5

Frequenza di compattazione Hz 0-29

0-29

Frequenza di vibrazione Hz 20-58

20-58

Peso massimo kg 3900

4200

Rifornimenti

Carburante l 315

315

Olio idraulico l 160

160

Dispositivi di comando/controllo

Numero sedili di guida 1

1

SideView Serie

Serie

Sistema LCS Serie

Serie

Susceptible de modifications techniques. Les machines peuvent être représentées avec les accessoires montés.