


BOMAG

RULLO COMBINATO BW 151 AC-4, BW 161 AC-4

PRESTAZIONI

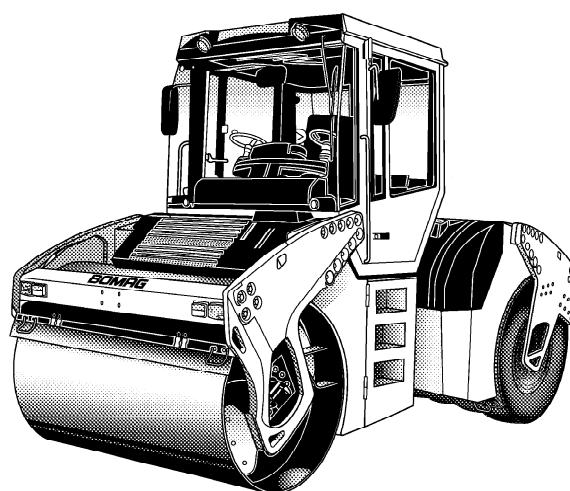

Modello	Produzione (t/h) per strati di asfalto di vario spessore		
	2-4 cm	6-8 cm	10-14 cm
BW 151 AC-4	40-80	90-160	130-185
BW 161 AC-4	40-80	100-180	140-200

BOMAG

Dati Tecnici

Dimensioni di trasporto in m3	Senza ROPS	Con ROPS
BW 151 AC-4	19,679	25,447
BW 161 AC-4	19,679	25,447

Equipaggiamento standard


- ☒ 2 Ampiezze/ 2 Frequenze
- ☒ Disassamento destro e sinistro 170 mm
- ☒ Operazioni di vibrazione automatiche
- ☒ Posto operatore con:
 - 2 volanti
 - Sedile guidatore girevole e scorrevole
- ☒ 2 leve di marcia con interruttori integrati per vibrazione
 - + rullo pressore bordi
 - + Disassamento destro e sinistro
- ☒ Elettronica a bordo con tecnica modulare
- ☒ Sistema spruzzature acqua a pressione (3x)
- ☒ Allarme retromarcia
- ☒ Interruttore delle batterie

Equipaggiamento opzionale

- ☐ * CabinaROPS e cintura di sicurezza
 - + Riscaldamento
 - + 4 lampadine integrate
- ☐ * Luci secondo la normativa tedesca
- ☐ Lampeggiante
- ☐ Contachilometri
- ☐ Tagliaasfalto più accessori
- ☐ Raschiatori staccabili
- ☐ Verniciatura speciale
- ☐ Olio idraulico ecologico
- ☐ Condizionatore
- ☐ Zavorra (BW151AC-4:600kg)
- ☐ Tettuccio parasole
- ☐ Grebiuli termici
- ☐ Radio
- ☐ Presa di aria per ambienti polverosi
- ☐ Cassetta utensili
- ☐ Antifurto elettronico blocco totale macchine
- ☐ EVIB-Pannello di controllo

* di serie con conformità CE

I dati tecnici possono variare a seconda del paese.

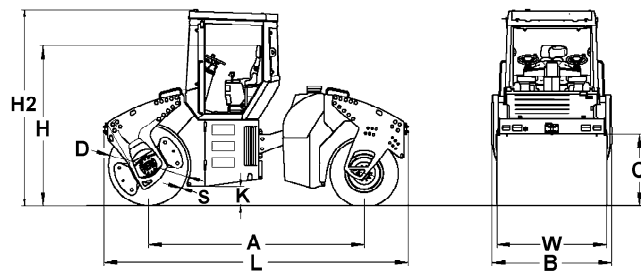

Dimensioni in mm

	A	B	C	D	H	H2	K	L	O	S	W
BW 151 AC-4	3300	1840	715	1220	2320	3000	350	4610	80	17	1680
BW 161 AC-4	3300	1840	715	1220	2320	3000	350	4610	80	17	1680

Dati Tecnici

Pesi

Peso operativo CECE	kg	7.900	9.100
Peso operativo CECE con cabinaROPS	kg	8.350	9.600
Carico statico lineare CECE	kg/cm	25,9	29,8
Carico assale tamburo CECE	kg	4.350	5.000
Carico assale ruote CECE	kg	4.000	4.600
Carico per ogni ruota CECE	kg	1.000	1.150

Dimensioni

Raggio di sterzata interno	mm	4.400	4.400
Lunghezza	mm	4.540	4.540

Caratteristiche di guida

Velocità (1)	km/h	0- 9,9	0- 9,7
--------------------	------	--------	--------

Propulsione

Marca	Deutz	Deutz
Modello	TD 2011 L04 w	TCD 2011 L04 w
Raffreddamento	acqua	acqua
Numero dei cilindri	4	4
Potenza ISO 14396	kW	74,9
Potenza SAE J 1995	hp	100,4
Velocità	min-1	2.300

Tamburi e pneumatici

Larghezza tamburo	mm	1.680	1.680
Numero di pneumatici		4	4

Freni

Freno di servizio	idrostatico	idrostatico
Freno di parcheggio	meccanico	meccanico

Sterzo

Tipo di sterzo	Giunto oscillante	Giunto oscillante
Disassamento laterale sinistro/destro	mm	170

Sistema eccentrico

Tipo di trasmissione	idrostatico	idrostatico
Disattivazione automa. delle vibrazioni	serie	serie
Frequenza	Hz	40/50
Ampiezza	mm	0,66/0,31
Forza centrifuga	kN	70/63

Capacità

Carburante	l	160	160
Acqua	l	800	800

Suscettibile di modifiche tecniche. Le macchine possono essere ritratte con gli accessori montati.

BOMAG
Hellerwald
D-56154 Boppard
Postfach 5162
D-56149 Boppard
Tel. (0)6742 - 1000
Fax (0)6742 - 3090

BOMAG