


BOMAG

RULLO COMBINATO BW 151 AC-4 AM

PRESTAZIONI

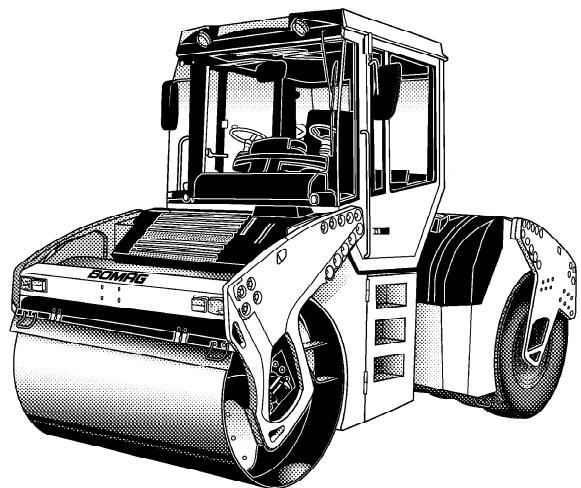

Modello	Produzione (t/h) per strati di asfalto di vario spessore		
	2-4 cm	6-8 cm	10-14 cm
BW 151 AC-4 AM	40-80	100-170	140-200

BOMAG

Dati Tecnici

Dimensioni di trasporto in m3	Senza ROPS	Con ROPS
BW 151 AC-4 AM	19,679	25,447


Equipaggiamento standard

- ASPHALT MANAGER
- Disassamento destro e sinistro 170 mm
- Operazioni di vibrazione automatiche
- Vibraz.inseribili singolarmente
- Posto operatore con:
 - 2 volanti
 - Sedile guidatore girevole escorrevole
- 2 leve di marcia con interruttori integrati per vibrazione
 - + rullo pressore bordi
 - + Disassamento destro e sinistro
- Irrorazione a pressione con 3 pompe
- Allarme retromarcia
- Display (BOP)
- Interruttore delle batterie

Equipaggiamento opzionale

- * Luci secondo la normativa tedesca
- * CabinaROPS e cintura di sicurezza
 - + Riscaldamento
 - + 4 lampadine integrate
- Tagliaasfalto più accessori
- Lampeggiante
- Colore speciale
- Olio idraulico ecologico
- ROPS con cintura di sicurezza
- Grembiuli termici
- Stampante per Asphalt Manager
- Tettuccio parasole
- Zavorra (600kg)
- Condizionatore
- Cassetta utensili
- Radio
- Antifurto elettronico blocco totale macchine
- Presa di aria per ambienti polverosi
- MICHELIN-Ruote

* di serie con conformità CE

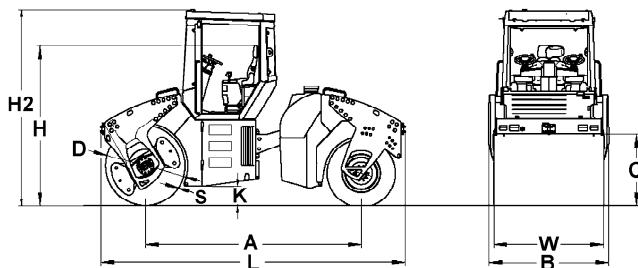

Dimensioni en mm

BW 151 AC-4 AM	A	B	C	D	H	H2	K	L	O	S	W
	3300	1840	715	1220	2320	3000	350	4610	80	17	1680

Dati Tecnici

BOMAG BW 151 AC-4 AM

Pesi

Peso operativo CECE	kg	8.400
Peso operativo CECE con cabinaROPS	kg	8.900
Carico statico lineare CECE	kg/cm	29,2
Carico per ogni ruota CECE	kg	1.000
Carico assale tamburo CECE	kg	4.900
Carico assale ruote CECE	kg	4.000

Dimensioni

Raggio di sterzata interno	mm	4.400
----------------------------------	----	-------

Caratteristiche di guida

Velocità (1)	km/h	0 - 9,7
--------------------	------	---------

Propulsione

Marca	Deutz
Modello	TD 2011 L04 w
Raffreddamento	acqua
Numero dei cilindri	4
Potenza ISO 14396	kW 63
Potenza SAE J 1995	hp 84,4
Velocità	min-1 2.500

Tamburi e pneumatici

Larghezza tamburo	mm	1.680
Numero di pneumatici	4	

Freni

Freno di servizio	idrostatico
Freno di parcheggio	meccanico

Sterzo

Tipo di sterzo	Giunto oscillante
Disassamento laterale sinistro/destro	170 mm

Sistema vario

ASPHALT MANAGER	
Ampiezza	mm 0,95
Frequenza	Hz 45
Forza centrifuga	kN 168


Sistema di spruzzatura

Tipo di spruzzatura	pressione
---------------------------	-----------

Capacità

Carburante	l 160
Acqua	l 800
Emulsione	l 45

Suscettibile di modifiche tecniche. Le macchine possono essere ritratte con gli accessori montati.

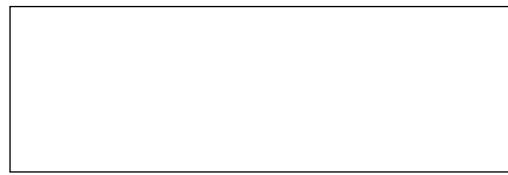

BOMAG
Hellerwald
D-56154 Boppard
Postfach 5162
D-56149 Boppard
Tel. (0)6742 - 1000
Fax (0)6742 - 3090

BOMAG