


BOMAG

RULLI VIBRANTI TRAINATI BW 6, BW 6 S

PRESTAZIONI

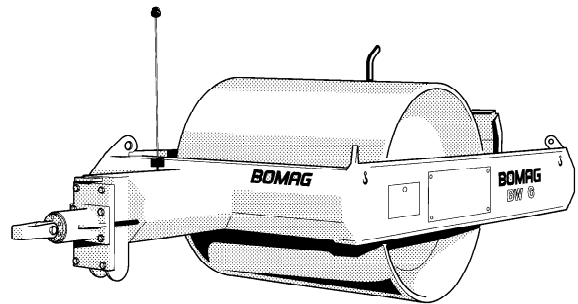

Modello	Produzione (m3/h)			
	Materiale roccioso	Ghiaia, Sabbia	Terreno misto	Limo, Argilla
BW 6	470-940	360-720	270-540	180-360
BW 6 S	470-940	360-720	270-540	210-420

Modello	Spessore strato compattato (m)			
	Materiale roccioso	Ghiaia, Sabbia	Terreno misto	Limo, Argilla
BW 6	0,80	0,60	0,45	0,25
BW 6 S	0,80	0,60	0,45	0,30

BOMAG

Dati Tecnici

Dimensioni di trasporto in m3



BW 6	19,048
BW 6 S	18,430

Equipaggiamento standard

- ☒ Avviamento elettrico
- ☒ Indicatore livello carburante
- ☒ Comando a distanza vibrazione
- ☒ Segnalatore Acustico Motore
 - cinghia trapezoidale
 - alternatore
 - pressione olio
- ☒ Raschiatori
- ☒ Contaore
- ☒ Filtro aria a secco
- ☒ Cuneo per ruota

Equipaggiamento opzionale

- ☐ Verniciatura speciale
- ☐ Gancio di traino (NATO)
- ☐ Tamburo (BW6)
(38 mm/+1000 kg)
- ☐ Kit attrezzi

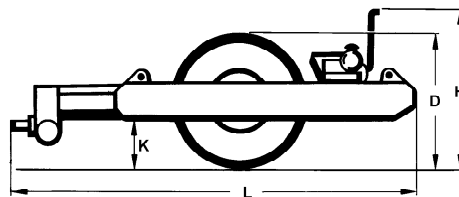

Dimensioni in mm

	B	D	H	K	L	O1	O2	W
BW 6	2080	1500	1850	510	4950	190	190	1700
BW 6 S	2080	1380	1790	450	4950	190	190	1700

Dati Tecnici

Pesi

Max. peso operativo	kg	6.050	6.950
Peso operativo CECE	kg	5.876	6.776
Peso proprio	kg	5.800	6.700
Carico statico lineare CECE	kg/cm	34,6	

Dimensioni

Ingombro spigolo ant.	grad	9	9
Ingombro spigolo post.	grad	16	16
Inclinazione max. in avanti	grad	45	45
Inclinazione max. indietro	grad	40	40
Angolo di ribaltamento destro-sinistro	grad	30	30

Propulsione

Marca	Deutz	Deutz
Modello	D 914 L03i	D 914 L03i
Raffreddamento	aria	aria
Numero dei cilindri	3	3
Potenza ISO 3046	kW	43
Potenza SAE J 1995	hp	58
Velocità	min-1	2.300
Carburante	gasolio	gasolio
Filtro dell'aria		

Tamburi

Altezza dei piedi di montone	mm	100
Superficie di contatto piede di montone	cm2	136
Numero dei piedi di montone		96

Sistema eccentrico

Tipo di trasmissione	meccanico	meccanico
Frequenza (1)	Hz	28
Ampiezza (1)	mm	1,19
Forza centrifuga 1	kN	118
Forza centrifuga 1	t	12

Impianto elettrico

Impianto elettrico	V	12	12
alternatore	V	Corrente trifase	Corrente trifase
Batteria - Voltaggio/Capacità	V/Ah	12/143	12/143


Gancio di traino

Diametro foro	mm	45,5	45,5
Spessore del giunto	mm	60	60

Capacità

Carburante	l	90	90
------------	---	----	----

Suscettibile di modifiche tecniche. Le macchine possono essere ritratte con gli accessori montati.



BOMAG
Hellerwald
D-56154 Boppard
Postfach 5162
D-56149 Boppard
Tel. (0)6742 - 1000
Fax (0)6742 - 3090

BOMAG