


DATI TECNICI

RULLI GOMMATI

BW 27 RH-4I



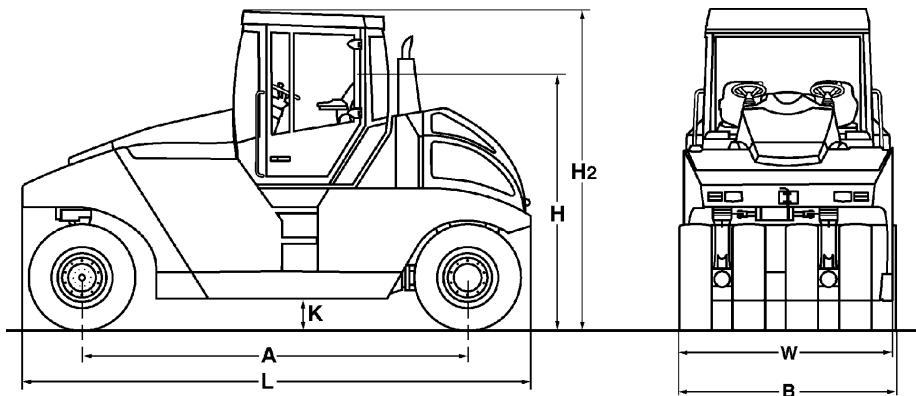

Dimensioni en mm

	A	B	H	H2	K	L	W
BW 27 RH-4I	3700	2098	2840	3090	300	4940	2042

Dimensioni di trasporto in m3

BW 27 RH-4I

Senza ROPS

29,434

Con ROPS

32,025

Modello	Produzione (m3/h) (Spessore dello strato) Per strati di spessore consigliato nei lavori in		
	Limo, Argilla (0,20 m)	Ghiaia, Sabbia (0,30 m)	Terreno misto (0,25 m)
BW 27 RH-4I	120-250	120-200	80-180

Modello	Produzione (t/h) per strati di asfalto di vario spessore		
	2-4 cm	6-8 cm	10-12 cm
BW 27 RH-4I	30-80	60-100	80-150

Dati Tecnici**BOMAG
BW 27 RH-4I****Pesi**

Peso operativo con ROPS +cabina	kg	8.800
Max. peso operativo	kg	27.000
Carico medio max. su ruota CECE	kg	3.375

Dimensioni

Raggio di sterzata interno	mm	5.320
----------------------------------	----	-------

Caratteristiche di guida

Velocità (1)	km/h	0- 7,0
Velocità (2)	km/h	0- 10,5
Velocità (3)	km/h	0- 20,0
Massima pendenza superabile (Secondo la	%	27

Propulsione

Marca		Deutz
Modello		TCD 4.1 L04
Normativa sui gas di scarico livello		3b/4i
Raffreddamento		acqua
Numero dei cilindri		4
Potenza ISO 14396	kW	95,0
Potenza SAE J 1995	hp	125,6
Velocità	min-1	2.200
Impianto elettrico	V	12
Sistema di trasmissione		hydrost.
Assi motori		posteriore

Ruote

Sezione dei pneumatici		11,00-20 18PR
Accavallamento dei pneumatici	mm	42,0

Freni

Freno di servizio		pneum./idraul.
Freno di parcheggio		Federsp./hydr. gel.

Sterzo

Tipo di sterzo		2 Punkt Schemell.
Metodo di sterzatura		idrostatico
Angolo di sterzata +/-	grad	30
Oscillazione pneumatici anteriori	grad	4
Livellazione	mm	100

Sistema di spruzzatura

Tipo di spruzzatura		pressione
---------------------------	--	-----------

Capacità

Carburante	l	250,0
Acqua	l	400,0
Volume zavorra	m3	3,5

Suscettibile di modifiche tecniche. Le macchine possono essere ritratte con gli accessori montati.

Equipaggiamento standard

- Raschiatori per ruota
- Contaore
- Clacson
- Pannello di controllo per
 - pressione olio motore
 - temperatura motore
 - depressione filtro aria
 - carica batterie
 - Filtro olio idraulico
 - Livello liq. di raffreddamento
 - Capacità serbatoio carburante
- 2 Specchietti retrovisori esterni
- Sistema spruzzature acqua a pressione
- Cruscotto con coperchio
- Posto operatore con:
 - 2 volanti
 - Sedile mobile lateralmente
- Luci secondo la normativa tedesca
- Allarme retromarcia
- Sist.centralizz. gonfiaggio pneum.

Equipaggiamento opzionale

- * ROPS/FOPS con cintura di sicurezza
- * ROPS-cabina con riscaldamento
- * Cabina ROPS con climatizzatore
- Grembiuli termici
- Verniciatura speciale
- Lampeggiante
- Zavorra
 - acciaio 4.800kg
 - Granulato 5.000kg
 - Granulato 10.400kg
 - Granulato 13.100kg
- Pneumatici DUNLOP 11,00-R20
- Pneumatici MICHELIN 13/80R20
- Pneumatici profilati
- Contachilometri
- zavorra applicabile con acqua
- Kit attrezzi
- Olio idraulico ecologico
- Tachigrafo
- Radio Bluetooth
- Tettuccio parasole
- Avviamento a freddo/pacchetto invernale
- Raschiatore spazzola, con molla sotto carico e ribaltabile
- Raschiatore stuoia di fibre di cocco, con molla sotto carico e ribaltabile
- Tagliabordi
- Protezione lampade
- Luci di lavoro
- Ringhiera
- BOMAG TELEMATIC
- Estintore
- Telecamera per retromarcia

* di serie con conformità CE

