




DATI TECNICI

BOMAG VARIOCONTROL (BVC)

BW 213 BVC-5



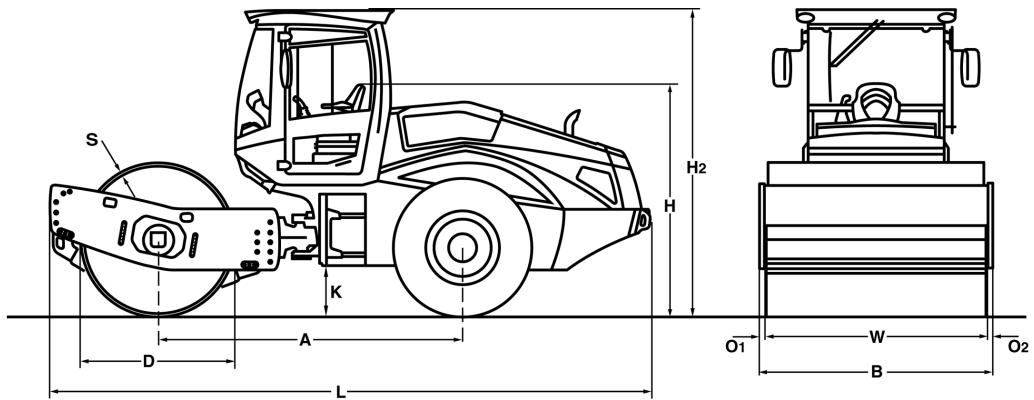

Dimensioni en mm

	A	B	D	H	H2	K	L	O1	O2	S	W
BW 213 BVC-5	2975	2270	1500	2250	2990	490	5870	70	70	30	2130

Dimensioni di trasporto in m3

BW 213 BVC-5

Senza ROPS

29,981

Con ROPS

39,841

Modello	Produzione (m3/h)			
	Materiale roccioso	Ghiaia, Sabbia	Terreno misto	Limo, Argilla
BW 213 BVC-5	700-1400	480-960	360-720	210-420

Modello	Spessore strato compattato (m)			
	Materiale roccioso	Ghiaia, Sabbia	Terreno misto	Limo, Argilla
BW 213 BVC-5	1,20	0,80	0,60	0,30

Dati Tecnici**BOMAG
BW 213 BVC-5****Pesi**

Max. peso operativo	kg	16.170
Peso operativo CECE con cabinaROPS	kg	13.780
Carico assale tamburo CECE	kg	8.490
Carico assale ruote CECE	kg	5.300
Carico statico lineare CECE	kg/cm	39,9

Dimensioni

Larghezza di lavoro	mm	2.130
Raggio di sterzata interno	mm	3.680

Caratteristiche di guida

Velocità di trasferimento	km/h	0- 12,0
Max. pendenza sup.senza / con vibr.	%	58/55

Propulsione

Marca		Deutz
Modello		TCD 4.1 L4
Normativa sui gas di scarico livello		4/4
Raffreddamento		Liquido
Numero dei cilindri		4
Potenza ISO 3046	kW	115,0
Potenza SAE J 1995	hp	155,0
Velocità	min-1	2.100
Carburante		gasolio
Impianto elettrico	V	12
Sistema di trasmissione		idrostatico
Tamburo motore		serie

Tamburi e pneumatici

Sezione dei pneumatici		23.1-26 12PR
------------------------------	--	--------------

Freni

Freno di servizio		idrostatico
Freno di parcheggio		idrostatico

Sterzo

Tipo di sterzo		Giunto oscillante
Metodo di sterzatura		idrostatico
Angolo di sterzata / di oscillazione	grad	35/12

Sistema eccentrico

Tipo di trasmissione		idrostatico
Frequenza (1)	Hz	28
Aampiezza (1)	mm	0 - 2,25
Forza centrifuga 1	kN	365
Forza centrifuga 1	t	37,2

Capacità

Carburante	l	250,0
------------------	---	-------

Suscettibile di modifiche tecniche. Le macchine possono essere ritratte con gli accessori montati.

Equipaggiamento standard

- BOMAG ECOMODE
- Indicazioni di avvertimento, informazione e funzionamento nel LCD
- Isolamento acustico
- Trasmissione idrostatica per traslazione e vibrazioni
- Sterzo idrostatico articolato
- Bloccaggio articolazione
- Assale post. con freni a doppia molla
- Bloccaggio del differenziale No-Spin
- Clacson
- Leva singola comando traslazione e vibrazione
- Sedile scorrevole regolabile in altezza con bracciolo
- 2 Raschiatori
- Pulsante d'emergenza
- Allarme retromarcia
- Luci di lavoro Ant./ post.
- Sistema pompe doppie per trazione
- TERRAMETER
- Modo di carico
- finestra scorrevole
- Interruttore delle batterie

Equipaggiamento opzionale

- * Cabina ROPS/FOPS e cintura di sicurezza
- finestra scorrevole
- Condizionatore
- Telecamera per retromarcia
- BOMAG ECOSTOP
- BOMAG TELEMATIC POWER
- Kit piedi di montone
- Radio (Bluetooth)
- Luci secondo la normativa tedesca
- BCM 05 Sistema di documentazione
- Verniciatura speciale
- Lampeggiante
- Riscaldamento cabina preavviamento
- Olio idraulico ecologico
- Pacchetto comfort: Sedile regolabile e piantone dello sterzo regolabile

* di serie con conformità CE

