




DATI TECNICI

RULLI VIBRANTI MONOTAMBURO

BW 216 DH-5, BW 216 PDH-5



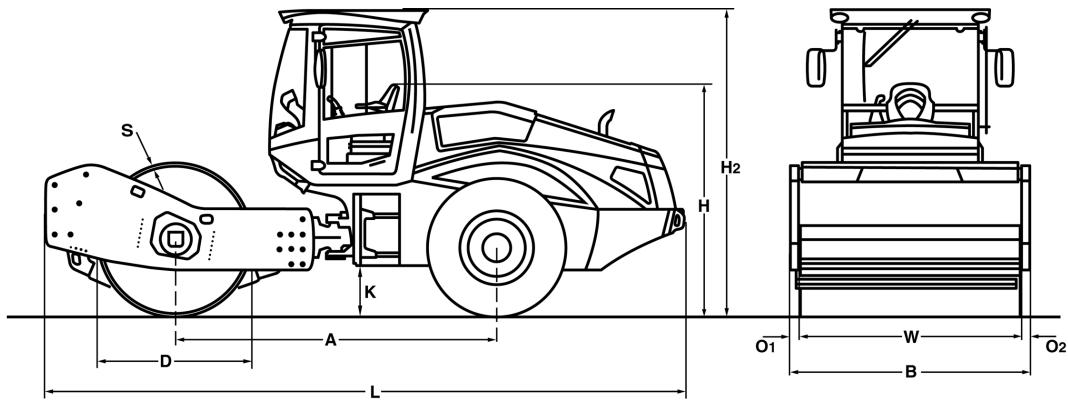

Dimensioni en mm

	A	B	D	H	H2	K	L	O1	O2	S	W
BW 216 DH-5	3113	2300	1500	2250	2990	490	6220	85	85	30	2130
BW 216 PDH-5	3113	2300	1480	2250	2990	490	6220	85	85	25	2130

Dimensioni di trasporto in m³

BW 216 DH-5
BW 216 PDH-5

Senza ROPS

32,189
32,189

Con ROPS

42,775
42,775

Modello	Produzione (m³/h)			
	Materiale roccioso	Ghiaia, Sabbia	Terreno misto	Limo, Argilla
BW 216 DH-5	700-1400	480-960	360-720	210-420
BW 216 PDH-5	700-1400	480-960	360-720	250-580

Modello	Spessore strato compattato (m)			
	Materiale roccioso	Ghiaia, Sabbia	Terreno misto	Limo, Argilla
BW 216 DH-5	1,10	0,75	0,55	0,30
BW 216 PDH-5	1,20	0,80	0,60	0,35

Dati Tecnici		BOMAG BW 216 DH-5	BOMAG BW 216 PDH-5
Pesi			
Max. peso operativo	kg	17.910	17.950
Peso operativo CECE con cabinaROPS	kg	16.000	17.100
Carico assale tamburo CECE	kg	10.800	11.900
Carico assale ruote CECE	kg	5.200	5.200
Carico statico lineare CECE	kg/cm	50,7	
Dimensioni			
Larghezza di lavoro	mm	2.130	2.130
Raggio di sterzata interno	mm	3.875	3.875
Caratteristiche di guida			
Velocità di trasferimento	km/h	0- 10,0	0- 10,0
Max. pendenza sup.senza / con vibr.	%	59/57	61/59
Propulsione			
Marca		Deutz	Deutz
Modello		TCD 4.1 L4	TCD 4.1 L4
Normativa sui gas di scarico livello		4/4	4/4
Raffreddamento		Liquido	Liquido
Numero dei cilindri		4	4
Potenza ISO 3046	kW	115,0	115,0
Potenza SAE J 1995	hp	155,0	155,0
Velocità	min-1	2.100	2.100
Carburante		gasolio	gasolio
Impianto elettrico	V	12	12
Sistema di trasmissione		idrostatico	idrostatico
Tamburo motore		serie	serie
Tamburi e pneumatici			
Numero dei piedi di montone			150
Superficie di contatto di un piede	cm2		137
Altezza dei piedi di montone	mm		100
Sezione dei pneumatici		23.1-26 12PR	23.1-26 12PR
Freni			
Freno di servizio		idrostatico	idrostatico
Freno di parcheggio		idrostatico	idrostatico
Sterzo			
Tipo di sterzo		Giunto oscillante	Giunto oscillante
Metodo di sterzatura		idrostatico	idrostatico
Angolo di sterzata / di oscillazione	grad	35/12	35/12
Sistema eccentrico			
Tipo di trasmissione		idrostatico	idrostatico
Frequenza	Hz	30/36	30/36
Aampiezza	mm	2,10/1,10	1,70/0,90
Forza centrifuga	kN	285/220	285/217
Forza centrifuga	t	29,1/22,4	29,1/22,1
Capacità			
Carburante	l	250,0	250,0

Suscettibile di modifiche tecniche. Le macchine possono essere ritratte con gli accessori montati.

Equipaggiamento standard

- BOMAG ECOMODE
- Indicazioni di avvertimento, informazione e funzionamento nel LCD
- Isolamento acustico
- Trasmissione idrostatica per traslazione e vibrazioni
- Sterzo idrostatico articolato
- Bloccaggio articolazione
- Assale post. con freni a doppia molla
- Bloccaggio del differenziale No-Spin
- Clacson
- Leva singola comando traslazione e vibrazione
- Sedile scorrevole regolabile in altezza con bracciolo
- 2 Raschiatori
- Pulsante d'emergenza
- Allarme retromarcia
- Luci di lavoro Ant./ post.
- Sistema pompe doppie per trazione
- Pneumatici per trattori (PDH)
- Modo di carico
- finestra scorrevole
- Interruttore delle batterie

Equipaggiamento opzionale

- * Cabina ROPS/FOPS e cintura di sicurezza
 - finestra scorrevole
- ROPS/FOPS con cintura di sicurezza
- Condizionatore
- Telecamera per retromarcia
- TERRAMETER
- BOMAG ECOSTOP
- BOMAG TELEMATIC POWER
- Kit piedi di montone (DH)
- Radio (Bluetooth)
- Luci secondo la normativa tedesca
- BCM 05 Sistema di documentazione
- Verniciatura speciale
- Lampeggiante
- Riscaldamento cabina preavviamento
- Olio idraulico ecologico
- Pacchetto comfort: Sedile regolabile e piantone dello sterzo regolabile

* di serie con conformità CE

