


DATI TECNICI

RULLI VIBRANTI MONOTAMBURO

BW 219 D-5, BW 219 PD-5



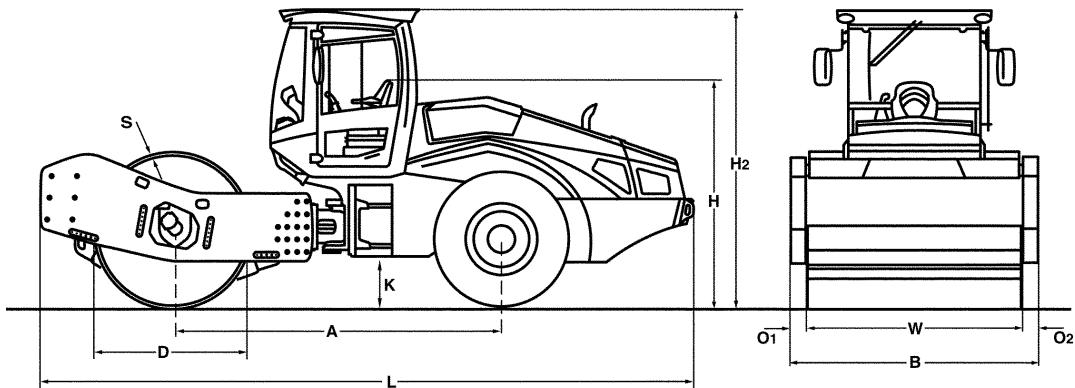

Dimensioni en mm

	A	B	D	H	H2	K	L	O1	O2	S	W
BW 219 D-5	3255	2300	1600	2295	3034	495	6500	85	85	40	2130
BW 219 PD-5	3255	2300	1500	2295	3034	495	6500	85	85	35	2130

Dimensioni di trasporto in m3

	Senza ROPS	Con ROPS
BW 219 D-5	34,310	45,358
BW 219 PD-5	34,310	45,358

Modello	Produzione (m3/h)			
	Materiale roccioso	Ghiaia, Sabbia	Terreno misto	Limo, Argilla
BW 219 D-5	940-1880	700-1400	560-960	250-500
BW 219 PD-5	940-1880	700-1400	560-960	280-560

Modello	Spessore strato compattato (m)			
	Materiale roccioso	Ghiaia, Sabbia	Terreno misto	Limo, Argilla
BW 219 D-5	1,40	1,00	0,70	0,30
BW 219 PD-5	1,40	1,00	0,70	0,35

Dati Tecnici		BOMAG BW 219 D-5	BOMAG BW 219 PD-5
Pesi			
Max. peso operativo	kg	22.000	21.000
Peso operativo CECE con cabinaROPS	kg	19.400	20.000
Carico assale tamburo CECE	kg	12.800	13.200
Carico assale ruote CECE	kg	6.600	6.800
Carico statico lineare CECE	kg/cm	60,1	
Dimensioni			
Larghezza di lavoro	mm	2.130	2.130
Raggio di sterzata interno	mm	4.120	4.120
Caratteristiche di guida			
Velocità (1)	km/h	0- 4,0	0- 4,0
Velocità (2)	km/h	0- 5,0	0- 5,0
Velocità (3)	km/h	0- 6,0	0- 6,0
Velocità (4)	km/h	0- 10,0	0- 10,0
Max. pendenza sup.senza / con vibr.	%	50/48	52/50
Propulsione			
Marca		Deutz	Deutz
Modello		TCD 6.1 L6	TCD 6.1 L6
Normativa sui gas di scarico livello		4/4	4/4
Raffreddamento		Liquido	Liquido
Numero dei cilindri		6	6
Potenza ISO 3046	kW	150,0	150,0
Potenza SAE J 1995	hp	202,0	202,0
Velocità	min-1	2.300	2.300
Carburante		gasolio	gasolio
Impianto elettrico	V	12	12
Sistema di trasmissione		idrostatico	idrostatico
Tamburo motore		serie	serie
Tamburi e pneumatici			
Numero dei piedi di montone			150
Superficie di contatto di un piede	cm2		137
Altezza dei piedi di montone	mm		100
Sezione dei pneumatici		23.1-26 12PR	23.1-26 12TL
Freni			
Freno di servizio		idrostatico	idrostatico
Freno di parcheggio		idrostatico	idrostatico
Sterzo			
Tipo di sterzo		Giunto oscillante	Giunto oscillante
Metodo di sterzatura		idrostatico	idrostatico
Angolo di sterzata / di oscillazione	grad	35/12	35/12
Sistema eccentrico			
Tipo di trasmissione		idrostatico	idrostatico
Frequenza	Hz	26/31	26/31
Aampiezza	mm	2,10/1,20	1,90/1,00
Forza centrifuga	kN	328/266	328/245
Forza centrifuga	t	33,5/27,1	33,5/25,0
Capacità			
Carburante	l	280,0	280,0

Suscettibile di modifiche tecniche. Le macchine possono essere ritratte con gli accessori montati.

Equipaggiamento standard

- BOMAG ECOMODE
- Indicazioni di avvertimento, informazione e funzionamento nel LCD
- Piantone dello sterzo regolabile
- Isolamento acustico
- Trasmissione idrostatica per traslazione e vibrazioni
- Sterzo idrostatico articolato
- Bloccaggio articolazione
- Assale post. con freni a doppia molla
- Bloccaggio del differenziale No-Spin
- Clacson
- Leva singola comando traslazione e vibrazione
- Sedile scorrevole regolabile in altezza con bracciolo
- 2 Raschiatori
- Pulsante d'emergenza
- Allarme retromarcia
- Luci di lavoro Ant./ post.
- * Cabina ROPS/FOPS e cintura di sicurezza
 - finestra scorrevole
- Pneumatici per trattori (PD)
- Modo di carico
- Interruttore delle batterie

Equipaggiamento opzionale

- Condizionatore
- Telecamera per retromarcia
- TERRAMETER
- BOMAG ECOSTOP
- BOMAG TELEMATIC POWER
- Kit piedi di montone (D)
- Radio (Bluetooth)
- Luci secondo la normativa tedesca
- BCM 05 Sistema di documentazione
- Verniciatura speciale
- Lampeggiante
- Riscaldamento cabina preavviamento
- Olio idraulico ecologico
- Pacchetto comfort: Sedile regolabile e piantone dello sterzo regolabile

* di serie con conformità CE