


# DATI TECNICI

RULLI VIBRANTI TANDEM

BW 80 AD-5, BW 90 AD-5, BW 100 ADM-5



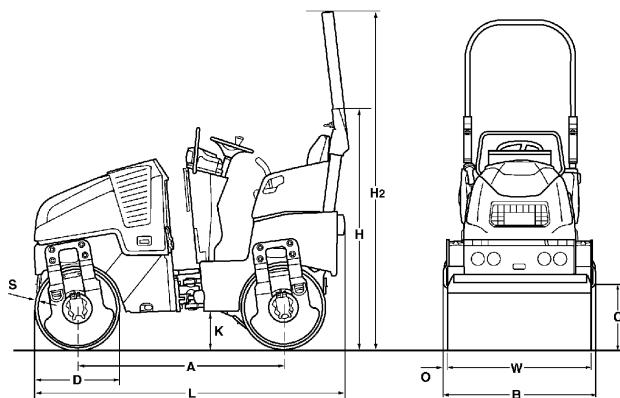

### Dimensioni en mm

	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>H</b>	<b>H2</b>	<b>K</b>	<b>L</b>	<b>O</b>	<b>S</b>	<b>W</b>
<b>BW 80 AD-5</b>	1483	856	433	580	1627	2304	255	2194	28	13	800
<b>BW 90 AD-5</b>	1483	956	433	580	1627	2304	255	2194	28	12	900
<b>BW 100 ADM-5</b>	1483	1056	433	580	1627	2304	255	2194	28	12	1000

### Dimensioni di trasporto in m3

	<b>Senza ROPS</b>	<b>Con ROPS</b>
<b>BW 80 AD-5</b>	3,056	4,327
<b>BW 90 AD-5</b>	3,413	4,833
<b>BW 100 ADM-5</b>	3,770	5,338

<b>Modello</b>	<b>Produzione (m3/h) Per strati di spessore consigliato nei lavori in terra</b>		
	<b>Ghiaia, Sabbia</b>	<b>Terreno misto</b>	<b>Limo, Argilla</b>
BW 80 AD-5	60-110	42-85	33-65
BW 90 AD-5	70-120	45-90	35-70
BW 100 ADM-5	75-140	50-100	36-70

<b>Modello</b>	<b>Produzione (t/h) per strati di asfalto di vario spessore</b>		
	<b>2-4 cm</b>	<b>6-8 cm</b>	<b>10-14 cm</b>
BW 80 AD-5	10-30	25-45	35-70
BW 90 AD-5	15-30	30-50	40-80
BW 100 ADM-5	15-40	35-60	50-90

<b>Dati Tecnici</b>	<b>BOMAG</b> <b>BW 80 AD-5</b>	<b>BOMAG</b> <b>BW 90 AD-5</b>	<b>BOMAG</b> <b>BW 100 ADM-5</b>
<b>Pesi</b>			
Peso operativo CECE .....	kg	1.550	1.600
Carico statico lineare medio CECE ...	kg/cm	9,7	8,9
Max. peso operativo .....	kg	1.800	2.000
<b>Dimensioni</b>			
Larghezza di lavoro .....	mm	800	900
Raggio di sterzata interno .....	mm	2.080	2.030
<b>Caratteristiche di guida</b>			
Velocità di trasferimento .....	km/h	0- 10,0	0- 10,0
Velocità di lavoro con vibrazioni .....	km/h	0- 10,0	0- 10,0
Max. pendenza sup.senza / con vibr.	%	40/30	40/30
<b>Propulsione</b>			
Marca .....	Kubota	Kubota	Kubota
Modello .....	D 902	D 902	D 902
Normativa sui gas di scarico livello ...	4 final	4 final	4 final
Raffreddamento .....	acqua	acqua	acqua
Numero dei cilindri .....	3	3	3
Potenza ISO 14396 .....	kW	15,1	15,1
Potenza SAE J 1995 .....	hp	20,2	20,2
Velocità .....	min-1	3.000	3.000
Bloccaggio numero di giri 1 .....	min-1	2.100	2.100
Bloccaggio numero di giri 2 .....	min-1	3.000	3.000
Impianto elettrico .....	V	12	12
Tamburo motore .....		ant+post	ant+post
<b>Freni</b>			
Freno di servizio .....		idrostatico	idrostatico
Freno di parcheggio .....		idrostatico	idrostatico
<b>Sterzo</b>			
Tipo di sterzo .....		Giunto oscillante	Giunto oscillante
Metodo di sterzatura .....		idrostatico	idrostatico
Angolo di sterzata / di oscillazione ....	grad	33/8	33/8
Avanzamento disassato .....		0- 50	0- 50
<b>Sistema eccentrico</b>			
Rullo vibrante .....		ant+post	ant+post
Tipo di trasmissione .....		idrostatico	idrostatico
Frequenza .....	Hz	42/63	42/63
Aampiezza .....	mm	0,50	0,50
Forza centrifuga .....	kN	8/17	8/17
<b>Sistema di spruzzatura</b>			
Tipo di spruzzatura .....		pressione	pressione
<b>Capacità</b>			
Carburante .....	l	30,0	30,0
Acqua .....	l	100,0	100,0

Suscettibile di modifiche tecniche. Le macchine possono essere ritratte con gli accessori montati.

### Equipaggiamento standard

- Trasmissione idrostatica per traslazione e vibrazioni
- Sistema spruzzatura acqua a pressione con temporizzatore
- Motori di traslazione in serie
- 2 raschiatori per ogni tamburo, con molla sotto carico e ribaltabili
- Leva di marcia multifunzionale
- Display multifunzione, contatore delle ore di funzionamento compr.
- Indicatore min. livello serbatoio acqua
- Pulsante d'emergenza
- Comando singolo vibrazione
- Intelligent Vibration Control (IVC)
- Vano portaoggetti integrato
- Sedile operatore regolabile
- Occhielli di rizzatura, zincati
- Allarme retromarcia
- Singolo punto di sollevamento
- Protezione antivandalismo
- Cofano motore chiudibile a chiave in materiale composito
- Luci di lavoro anteriore e posteriore
- 12V Presa
- Interruttore di sicurezza

### Equipaggiamento opzionale

- \* ROPS con cintura di sicurezza
- ROPS ribaltabile, cintura di sicurezza compr.
- Tagliaasfalto piú accessori
- Doppia leva di marcia
- Interruttore delle batterie
- Luci secondo la normativa tedesca
- Lampeggiante
- Illuminazione supplementare su ROPS
- Verniciatura speciale
- Sedile riscaldabile
- Cicalino di avvertimento retromarcia con tecnologia a banda larga
- Olio idraulico ecologico
- Antifurto
- Raccordo martello idraulico
- BOMAG TELEOMATIC
- ECONOMIZER
- Indicazione temperatura dell'asfalto

\* di serie con conformità CE

