


DATI TECNICI

RULLI VIBRANTI TANDEM

BW 154 AP-4I, BW 174 AP-4I



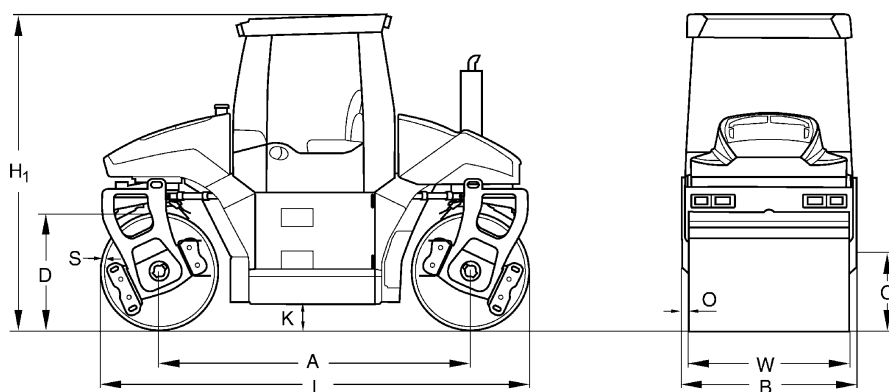

Dimensioni in mm

	A	B	C	D	H1	K	L	O	S	W
BW 154 AP-4I	2890	1665	735	1100	2955	240	3990	72	16	1500
BW 174 AP-4I	3200	1826	660	1220	3000	288	4420	73	17	1680

Dimensioni di trasporto in m3

BW 154 AP-4I
BW 174 AP-4I

Con cabina

19,631
 24,213

Modello	Produzione (t/h) per strati di asfalto di vario spessore		
	2-4 cm	6-8 cm	10-14 cm
BW 154 AP-4I	30-60	60-130	80-160
BW 174 AP-4I	50-110	90-180	140-210

Dati Tecnici**BOMAG
BW 154 AP-4I****BOMAG
BW 174 AP-4I****Pesi**

Peso operativo CECE con cabinaROPS	kg	7.100	9.200
Carico assale ant./post. CECE	kg	3.550/3.550	4.700/4.500
Carico statico lineare ant./post.	kg/cm	23,7/23,7	28,0/26,8
Max. peso operativo	kg	8.600	10.800

Dimensioni

Raggio di sterzata interno	mm	2.950	2.946
----------------------------------	----	-------	-------

Caratteristiche di guida

Velocità (1)	km/h	0 - 10,0	0- 10,5
--------------------	------	----------	---------

Propulsione

Marca		Kubota	Kubota
Modello		V3307 CR-T	V3800 CR-T
Normativa sui gas di scarico livello		3b/4	3b/4i
Raffreddamento		acqua	acqua
Numero dei cilindri		4	4
Carburante		gasolio	gasolio
Potenza ISO 14396	kW	55,4	74,0
Potenza SAE J 1995	hp	74,2	99,2
Velocità	min-1	2.400	2.600
Tamburo diviso		ant+post	ant+post

Freni

Freno di servizio		idrostatico	idrostatico
Freno di parcheggio		meccanico	meccanico

Sterzo

Tipo di sterzo		Ralla avanti e dietro	Ralla avanti e dietro
Disassamento laterale sinistro/destro	mm	1.130	1.350

Sistema eccentrico

Frequenza	Hz	40/55	45/60
Ampiezza	mm	0,66/0,32	0,46/0,20
Forza centrifuga	kN	69/63	80/61

Sistema di spruzzatura

Tipo di spruzzatura		pressione	pressione
---------------------------	--	-----------	-----------

Capacità

Carburante	l	155,0	180,0
Acqua	l	550,0	750,0

Suscettibile di modifiche tecniche. Le macchine possono essere ritratte con gli accessori montati.

Equipaggiamento standard

- ☒ ECOMODE
- ☒ Serbatoi acqua in plastica sotto il posto di guida
- ☒ Irrorazione a pressione con risparmio idrico
- ☒ Vibraz.inseribili singolarmente
- ☒ 2 Ampiezze/ 2 Frequenze
- ☒ Operazioni di vibrazione automatiche
- ☒ 4 Raschiatori staccabili
- ☒ Luci secondo la normativa tedesca
- ☒ CabinaROPS e cintura di sicurezza + Riscaldamento
- ☒ 2 Specchietti retrovisori esterni
- ☒ Metodo di sterzata/Sedile guidatore scorrevole/girevole
- ☒ Sterzo con comando confortevole - 5 Tipi di sterzata
- ☒ Allarme retromarcia
- ☒ Pulsante d'emergenza
- ☒ Dispositivo allentamento freno
- ☒ Tamburi diviso

Equipaggiamento opzionale

- ☐ Tagliaasfalto più accessori
- ☐ Lampeggiante
- ☐ Colore speciale
- ☐ Olio idraulico ecologico
- ☐ Kit attrezzi
- ☐ Tachigrafo
- ☐ Spandipietrisco di precisione
- ☐ Spandipietrisco di precisione spostabili lateralmente
- ☐ Condizionatore
- ☐ Radio/Predisposizione radio
- ☐ Illuminazione per bordo tamburo
- ☐ Cicalino di avvertimento retromarcia con tecnologia a banda larga
- ☐ Specchietto retrovisivo esterno supplementare
- ☐ Indicazione temperatura dell'asfalto
- ☐ Filtro a portata parziale
- ☐ BCM-Sistema di documentazione
- ☐ BOMAG TELEMATIC POWER

