


DATI TECNICI

RULLI VIBRANTI TANDEM

BW 191 AD-5, BW 206 AD-5



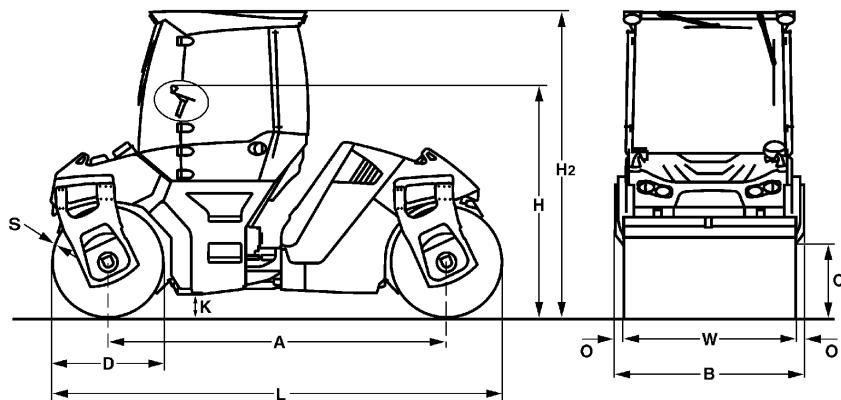

Dimensioni en mm

	A	B	C	D	H	H2	K	L	O	S	W
BW 191 AD-5	3900	2178	760	1400	2364	3093	250	5300	89	19	2000
BW 206 AD-5	3900	2313	760	1400	2364	3093	250	5300	89	19	2135

Dimensioni di trasporto in m3

	Senza ROPS	Con ROPS
BW 191 AD-5	27,289	35,704
BW 206 AD-5	28,980	37,917

Modello	Produzione (m3/h) Per strati di spessore consigliato nei lavori in terra		
	Ghiaia, Sabbia	Terreno misto	Limo, Argilla
BW 191 AD-5	260-500	180-360	140-220
BW 206 AD-5	280-550	200-400	150-250

Modello	Produzione (t/h) per strati di asfalto di vario spessore		
	2-4 cm	6-8 cm	10-14 cm
BW 191 AD-5	80-160	130-300	220-560
BW 206 AD-5	90-180	150-300	250-500

Dati Tecnici	BOMAG	BOMAG
	BW 191 AD-5	BW 206 AD-5
Pesi		
Peso operativo CECE con cabina	kg	13.500
Carico assale ant. CECE	kg	6.650
Carico assale post. CECE	kg	6.850
Carico statico lineare ant. CECE	kg/cm	33,3
Carico statico lineare post. CECE	kg/cm	34,3
Max. peso operativo	kg	14.600
Dimensioni		
Raggio di sterzata interno	mm	5.190
Caratteristiche di guida		
Max. velocità di trasferimento	km/h	0- 12,0
Propulsione		
Marca		Deutz
Modello		TCD 4.1 L04
Normativa sui gas di scarico livello		4/4
Raffreddamento		acqua
Numero dei cilindri		4
Potenza ISO 14396	kW	105,0
Velocità	min-1	2.300
Impianto elettrico	V	12
Freni		
Freno di servizio		idrostatico
Freno di parcheggio		a molla
Sterzo		
Tipo di sterzo		Giunto oscillante
Sistema eccentrico		
Rullo vibrante		ant+post
Disattivazione automa. delle vibrazioni		serie
Frequenza	Hz	40/55
Aampiezza	mm	0,94/0,44
Forza centrifuga	kN	129/113
Forza centrifuga	t	13,1/11,5
Capacità		
Carburante	l	165,0
Acqua	l	970,0

Suscettibile di modifiche tecniche. Le macchine possono essere ritratte con gli accessori montati.

Equipaggiamento standard

- 2 Ampiezza/ 2 Frequenze
- ECOMODE
- Operazioni di vibrazione automatiche
- Vibraz.inseribili singolarmente
- Sedile di guida, girevole
 - con volante spostabile lateralmente
- Pulsante d'emergenza
- Computer di bordo
 - no. giri del motore
 - Contachilometri
 - Consumo di carburante
 - temperatura motore
- Paracinghia trapezoidale
- Irrorazione a pressione con 2 pompe
- Luci secondo la normativa tedesca
- Allarme retromarcia
- Interruttore delle batterie
- Portadocumenti e portautensili

Equipaggiamento opzionale

- CabinaROPS e cintura di sicurezza
 - + Riscaldamento, Ventilazione
 - + 4 Fari di lavoro
- ECONOMIZER
- BCM-Sistema di documentazione
- Cabina ROPS con climatizzatore
- Lampeggiante
- Disassamento su entrambi i lati (170 mm)
- 2 Spie LED per tettuccio della cabina (flatbeam)
- Tagliaasfalto piú accessori
- Verniciatura speciale
- Olio idraulico ecologico
- Radio/Predisposizione radio
- ROPS/FOPS con cintura di sicurezza
- Indicazione temperatura dell'asfalto
- Illuminazione per bordo tamburo anteriore e posteriore
- Sedile riscaldabile
- Frequenza 70Hz
- Approvato dal TÜV tedesco
- BOMAG TELEMATIC POWER
- Specchietti retrovisori esterni