


DATI TECNICI

RULLI GOMMATI

BW 11 RH-5



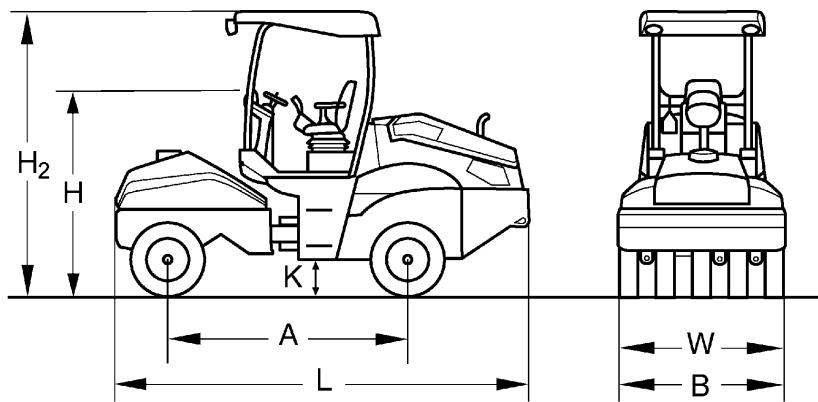

Dimensioni en mm

	A	B	H	H2	K	L	W
BW 11 RH-5	2500	1727	2085	2870	380	4430	1727

Dimensioni di trasporto in m3

BW 11 RH-5

Senza ROPS

15,952

Con ROPS

21,957

Modello	Produzione (t/h) per strati di asfalto di vario spessore		
	2-4 cm	6-8 cm	10-12 cm
BW 11 RH-5	90-180	270-360	450-540

Dati Tecnici**BOMAG
BW 11 RH-5****Pesi**

Peso operativo con ROPS CECE	kg	5.200
Peso operativo CECE con cabinaROPS	kg	5.400
Max. peso operativo	kg	11.000
Carico medio max. su ruota CECE	kg	1.222

Dimensioni

Raggio di sterzata interno	mm	3.100
----------------------------------	----	-------

Caratteristiche di guida

Velocità (1)	km/h	12,0
Velocità (2)	km/h	16,0
Velocità (3)	km/h	20,0
Massima pendenza superabile (Secondo la	%	20

Propulsione

Marca		Kubota
Modello		V3307 CR-T
Normativa sui gas di scarico livello		4 final
Raffreddamento		acqua
Numero dei cilindri		4
Potenza ISO 14396	kW	55,4
Potenza SAE J 1995	hp	74,0
Impianto elettrico	V	12
Sistema di trasmissione		idrostatico
Assi motori		posteriore

Ruote

Sezione dei pneumatici		7,50x15 14PL
Accavallamento dei pneumatici	mm	12,5
Numero pneumatici ant. / post.		5/4

Sterzo

Tipo di sterzo		Giunto oscillante
Metodo di sterzatura		idrostatico
Angolo di sterzata +/-	grad	35
Angolo di oscillazione +/-	grad	10
Oscillazione pneumatici anteriori	grad	5

Capacità

Carburante	l	200,0
Acqua	l	530,0

Suscettibile di modifiche tecniche. Le macchine possono essere ritratte con gli accessori montati.

Equipaggiamento standard

- Contaore
- Clacson
- Pannello di controllo per
 - pressione olio motore
 - temperatura motore
 - depressione filtro aria
 - troppo pieno DPF
 - Filtro olio idraulico
 - livello del liquido refrigerante
 - Capacità serbatoio carburante
- Cruscotto con coperchio
- Posto operatore con:
 - + volante e leva di avanzamento
 - + Sedile di guida, girevole
- Allarme retromarcia

Equipaggiamento opzionale

- * ROPS/FOPS con cintura di sicurezza
- * ROPS-cabina con riscaldamento
- * Cabina ROPS con climatizzatore
- Verniciatura speciale
- Zavorra
 - 7t Max. peso operativo
 - 9t Max. peso operativo
 - 11t Max. peso operativo
- Radio
- Cicalino di avvertimento retromarcia con tecnologia a banda larga
- Luci secondo la normativa tedesca
- Grembiuli termici
- Dispositivo allentamento freno
- Lampeggiante
- Sistema di spruzzatura acqua a pressione/Raschiatori

* di serie con conformità CE



PRI 538 70 010

100216 Sa

BOMAG
Hellerwald
D-56154 Boppard
Postfach 5162
D-56149 Boppard
Tel. (0)6742 - 1000
Fax (0)6742 - 3090

 **BOMAG**
FAYAT GROUP