



DATI TECNICI

VIBROCOSTIPATORI A COLONNA

BT 80 D

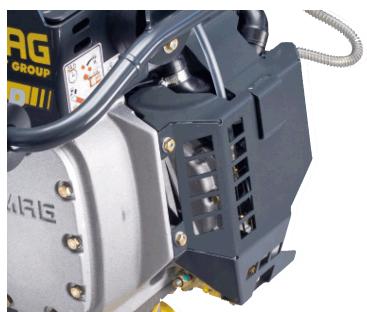


Durata utile più lunga
Protezione totale del motore

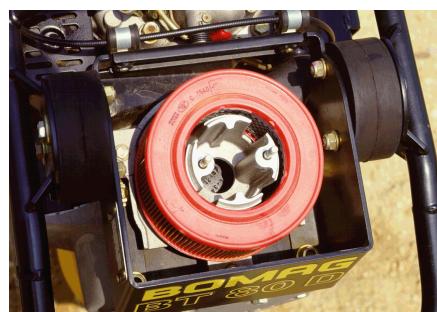

Affidabilità più elevata
Il più grande filtro dell'aria sul mercato



Di facile comando
Staffa di guida isolata dalle vibrazioni

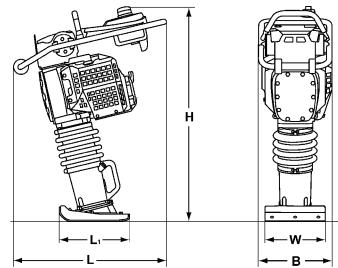Dimensioni di trasporto in m3**BT 80 D** 0,268**Equipaggiamento standard**

- Barra di guida antivibrante
- Contenitore autopulente del filtro dell'aria
- Filtro carburante integrato
- Incappottatura di protezione del motore
- Interr. arresto motore integrato in staffa di guida
- Regolazione continua della frequenza
- Singolo punto di sollevamento
- Rullo di plastica come aiuto di caricamento
- Decompressione semiautomatica
- Avviamento a strappo
- 3-2-1 Warranty

Equipaggiamento opzionale

- Attrezzatura di movimentazione con ruote anti guasto
- Larghezze piede costipatore (280-290mm)
- Kit attrezzi
- Service Kit
- TOUGH WARRANTY

Dimensioni en mm

	B	H	L	L1	W
BT 80 D	350	1000	765	335	330

Dati Tecnici**BOMAG****BT 80 D****Pesi**

Peso operativo CECE	kg	81
Peso proprio	kg	80

Dimensioni

Larghezza di lavoro (piede)	mm	330
-----------------------------------	----	-----

Caratteristiche di guida

Velocità	m/min	16
----------------	-------	----

Propulsione

Marca	Yanmar
Modello	L 48
Normativa sui gas di scarico livello	non EPA
Raffreddamento	aria
Numero dei cilindri	1
Potenza ISO 3046	kW 3,1
Velocità	min-1 3.600
Carburante	gasolio
Tipo di trasmissione	meccanico
Consumo medio di carburante in lavoro	l/h 0,7

Sistema eccentrico

Frequenza	Hz	8- 11,5
Forza di colpo	kN	17,5

Capacità

Carburante	l	3,0
------------------	---	-----

Suscettibile di modifiche tecniche. Le macchine possono essere ritratte con gli accessori montati.